

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

İNDİKATÖR KART



Ürün Tanımı

Rutubet indikatör kartları nem alıcı ve ortam şartlandırıcı ürünler ile birlikte kullanılarak paket içerisindeki rutubet miktarını hassas olarak gösteren ürünlerdir.

Rutubet indikatör kartları paketlenen ürünün sevkiyat veya depolama esnasında dış etkilerden yalıtılmış bir şekilde korunduğuna dair garantili bir kontrol mekanizması olarak da kullanılabilir. Ayrıca rutubete hassas özel ürünlerin kullanımı sırasında paket ilk açıldığında ürünün rutubete maruz kalıp kalmadığını da indikatif olarak ortaya koymakta böylece ürün kalitesini de gösteren bir garanti ve bilgilendirme mekanizması görevini de görmektedir.

Rutubet indikatör özelliği geri dönüşümlü olup bulunduğu ortamın anlık rutubetini %10-60 arasında gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Yüksek rutubetli ortamda tüm noktaları pembe renge dönmüş ürünler silikajel benzeri nem alıcılar ile kurutulmuş ortamda beklediğinde yeniden pembe renk maviye dönebilir. Ayrıca 110-130°C aralığında bir fırın içerisinde 1-2 saat bekletilerek de yeniden aktif (mavi renkli) hale getirilebilir.

Uygulama hassasiyetine bağlı farklı rutubet aralıklarını gösteren ürünlerimiz mevcuttur.

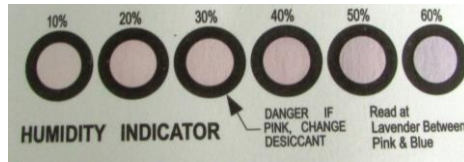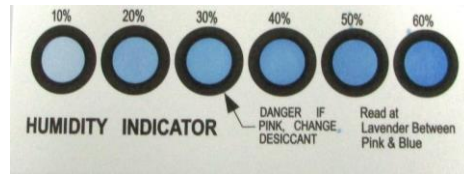

Ambalaj Özellikleri

Standart 6 noktalı (%10-60 RH) ürünler 150 adetlik hava geçirimsiz alüminyum ambalajlarda ve kolilenmiş olarak satışa sunulmaktadır.

Taşıma ve Depolama

İndikatör kart ürünü her zaman hava geçirimsiz bir ortamda tutulmalıdır.

Her türlü teknik bilgi, numune ve fiyat isteğinizde lütfen bizlerle temasa geçiniz.

Not: Teknik bilgi föyünde verilen bilgiler sadece genel bilgi içindir. Teknik özellikler ortalama malzeme karakteristiğini yansıtmaktadır.